

# Radio transmisor Portátil de 8- /16- Canales, Mando de Pared Inalámbrico con Pantalla LCD Modelo TDRC

PARA MODELOS:

TDRC-08W Mando de pared inalámbrico de 8 canales

TDRC-16W Mando de pared inalámbrico de 16 canales



Funciones generales.....	1
Especificaciones técnicas.....	1
Programación y ajustes.....	2
Otras funciones.....	3
Información de contacto.....	4

- Ⓒ GB An English manual can be downloaded at <http://www.jarolift.de/en/manuals>
- Ⓒ F Vous trouverez des instructions en français sur <http://www.jarolift.de/fr/instructions>
- Ⓒ I Una guida in italiano è disponibile alla pagina <http://www.jarolift.de/it/guida>
- Ⓒ E Encontrará la guía en el idioma español en <http://www.jarolift.de/es/manual>
- Ⓒ NL Een handleiding in Nederlands kan u vinden op <http://www.jarolift.de/ne/handleiding>
- Ⓒ PL Instrukcja w języku polskim znajduje się na stronie <http://www.jarolift.de/pl/instrukcje>
- Ⓒ TR Türkçe kılavuzu <http://www.jarolift.de/tr/kilavuzu> adresinde bulabilirsiniz

El presente documento firmado de los transmisores a modo manual controlados por radiofrecuencia que está mencionado más abajo, cumple con todas las regulaciones establecidas por la Directiva R&TTE 1999/5/EC.

Modelos: TDRC - 08W, TDRC - 16W


DIN EN 301489-1:2005(V.1.6.1), DIN EN 300220-3

Schoenberger Germany Enterprises GmbH & Co. KG  
Zechstraße 1-7  
82069 Hohenschäftlarn



Michael Mayer  
Presidente de la Junta Directiva

WEEE-Reg.-Nr. DE 41060608 for: JAROLIFT®™

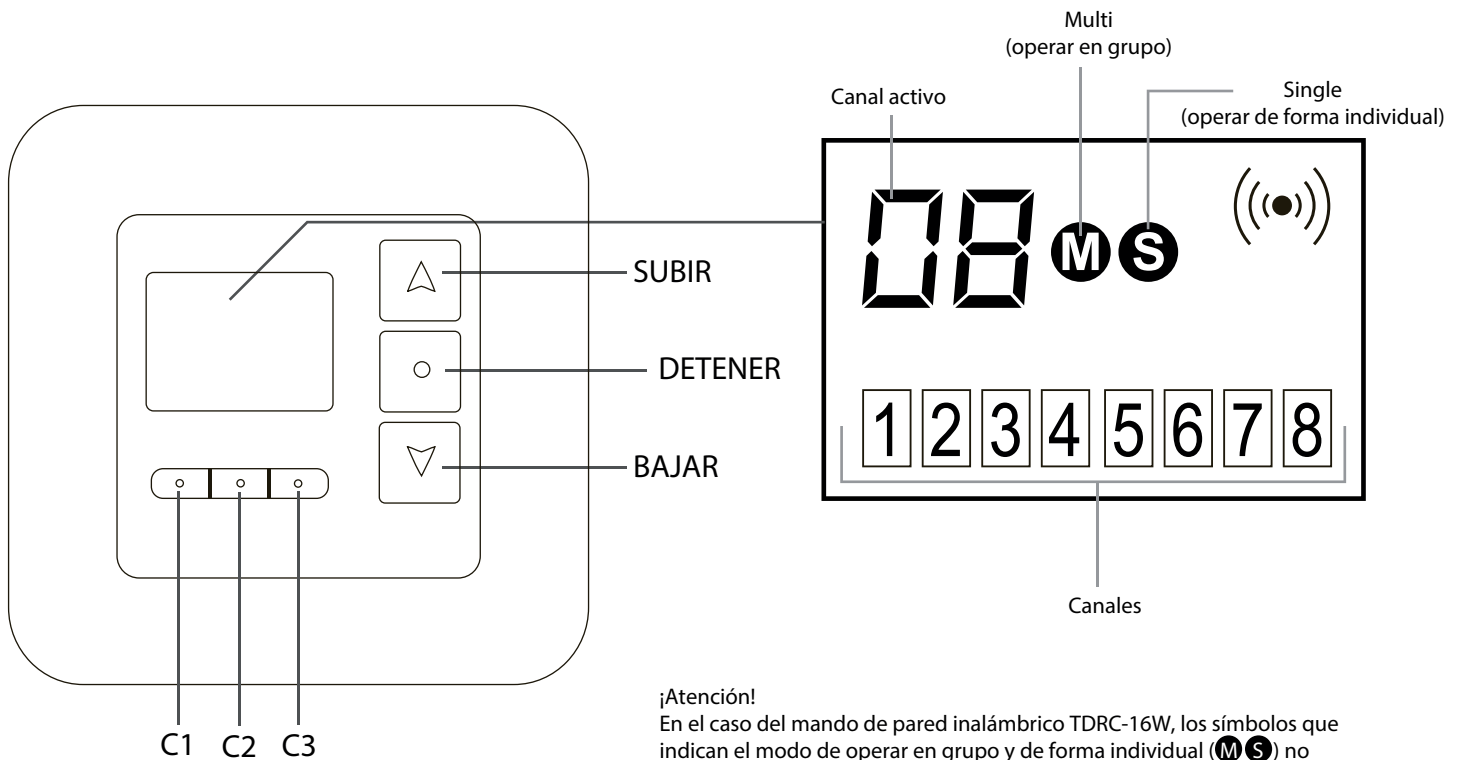

¡Atención!

En el caso del mando de pared inalámbrico TDRC-16W, los símbolos que indican el modo de operar en grupo y de forma individual (M S) no aparecen en la pantalla.


## i Especificaciones técnicas y contenido del paquete

### Especificaciones técnicas

Alimentación eléctrica:	3V
Modelo de batería:	CR2032
Consumo de energía:	≤12mA
Grado de protección:	IP 30
Temperatura ambiente admisible:	-10°C a +60°C
Codificación de la señal de transmisión:	Código variable
Radiofrecuencia homologada:	433,92 MHz
Nº de canales:	8 canales o 16 canales (dependiendo del modelo)
Compatibilidad de uso:	Compatible con todos los motores tubulares y receptores controlados por radiofrecuencia TDR producidos a partir de la fecha 03/2010

Tras desembalar, verifique por favor si los datos a continuación están en el contenido del paquete:

1. Mando de pared inalámbrico (TDRC-08W o TDRC-16W).
2. Estructura en color blanco.  
+ Guía de instalación.

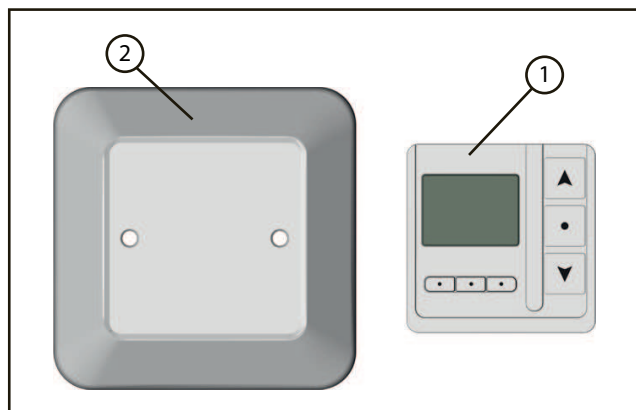





## Przełączanie między sterowaniem grupowym a pojedynczym

Aby przełączyć między sterowaniem pojedynczym a grupowym nacisnąć krótko przycisk K2. (patrz strona 1)  
Przy 8-kanalowym nadajniku ściennym TDRC-08W pojawi się dodatkowo na wyświetlaczu symbol M dla sterowania grupowego lub symbol S dla sterowania pojedynczego.

Nadajnik ścienny zapamiętuje ustawienia nawet gdy bateria zostanie wyjęta.



## Aktywacja trybu oszczędzania prądu

Nacisnąć jednocześnie przez 5 sekund przyciski GÓRA, STOP i DÓŁ, wówczas nadajnik przełączy się na tryb oszczędzania energii.



## Información de contacto

En caso de haber problemas con nuestro producto o recibir un artefacto dañado, le pedimos por favor ponerse en contacto con nosotros por escrito o escribanos directamente a nuestra dirección electrónica:

### JAROLIFT®™

Es una marca registrada por  
Schoenberger Germany Enterprises GmbH & Co. KG

Zechstraße 1-7  
82069 Hohenschäftlarn

Tfno.: 08178 / 932 932  
Fax.: 08178 / 932 934

info@jarolift.de  
www.jarolift.de



Utylizacja sprzętu elektrycznego i baterii z innymi odpadami domowymi jest surowo zabronione.  
Widoczny obok symbol (przekreślony kosz na odpady według WEEE załącznik IV) wskazuje na selektywną zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w krajach Unii Europejskiej.  
Baterie i urządzenia nie należy wrzucać do odpadów domowych, należy dowiedzieć się o możliwości zwrotu urządzeń w Państwa okolicy.

Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso por motivos de cambios técnicos y errores de impresión.